



Sami SLS-1250 Hiekoitin Pienkoneisiin

Hinta: 3 250 € (sis. alv 25,5%)



ILMOITUS

Ilmoituksen URL: <https://traktoriporssi.fi/197910>

Ilmoituksen ref. nro #197910

JÄLLEENMYYJÄN

Turun Konekeskus Oy

Puhelin: +358 505578143

Matkapuhelin: +358207459704

Sähköposti: antti.eura@turunkonekeskus.fi



ESITTELY

Vakiovarusteet: - Työleveys 1,25m Tilavuus 250L - 3-pistesovitteet, KAT 1 itselastaava rakenne - Hydraulinen syöttö virtauksensäätöventtiilillä - Hydrauliikka 1 pari 1/2" liittimet 20-40L/min - Sekoitin akseli ja suojaverkko - Syöttöluukun portaaton säätö - Valmistettu laadukkaasta SSAB teräksestä

ILMOITUKSEN TIEDOT

Osasto: Myydään

ID nro: 197910

ALV väh. kelp.: Kyllä

Ilmoittajan nimi: Turun Konekeskus Oy

Työleveys: 125.00

Ilmoittajan puhelinnumero: +358 505578143

Vuosimalli: 2023


Malli: SLS-1250 Hiekoitin Pienkoneisiin

Ilmoittajan sähköpostiosoite: antti.eura@turunkonekeskus.fi

Front loader: Ei

Ilmoituspäivä: 22.1.2024

ILMOITUKSEN KUVAT

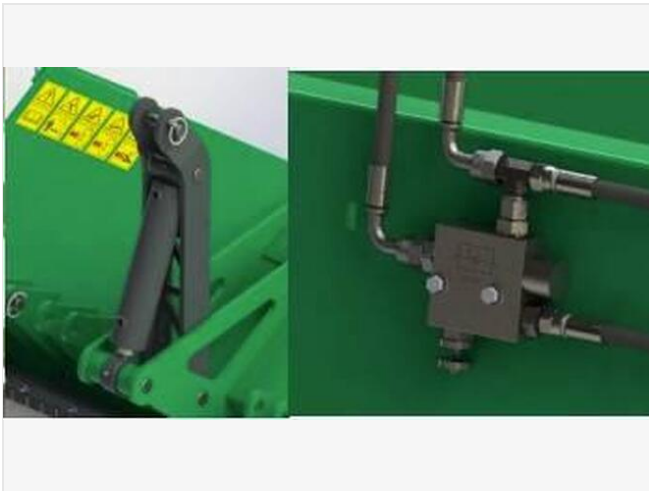

SLS-sarjan hiekkotimet ovat kevyemmän sarjan traktorin kiinnitettävissä, monikäyttöisiä laitteita.

Korven erikoisrakenteessa, jossa on tukirahkat, varmistaa hiekkotimen renkaan ja akselin vahvuuden.

Hiekkotimen valjainrakenteena on kallistusajantien.

Voimansiirtojärjestelmä on suunniteltu vahvalla kotelolla, jonka irrottaminen on helppoa. Renkaan irrottaminen ja lattian huolto ovat helppoa ja mukavaa.

Kotkaki, vahvistettu kumivyö on täysin uusi ratkaisu turvasta tehdyillä levyillä.

Säätövoimena on vahvistettu kahdella metallivivyllä, jolla varmistetaan huonon sään hylätyksellisyys ja kääntäminen onnistuu nopeasti.

Säätövoimalla on helppoa kääntää, oikein jne. päästään latteeseen.

Takakäynnöllä on helppoa irrottaa säätövoimasta ja sulaa latteen rakennetta.

Voimansiirtojärjestelmä on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja irrottaminen on helppoa. Renkaan irrottaminen ja lattian huolto ovat helppoa ja mukavaa.

Levytyksellä levyt on valmistettu kuituista materiaalista HARDON-teräksellä, jolla varmistetaan hiekkotimen pitkä käyttöikä.

Käyttöajan lisäämiseksi voidaan työntää ajoneuvoa - kotelon sisään ja kumivyön avulla - vapautamalla sivulla olevat jousivivut. Näin on mahdollista poistaa irrotetut kivet, jotka ovat päässeet suojaverkon läpi säätövoimasta.